

らくらくマンホール（簡易開閉型マンホール）

取り扱いやすさと、機能を備えたGL機器『らくらくシリーズ』

1 らくらく開閉

クランプ3本または4本で締付け可能

2 らくらく洗浄


Oリング溝が無く、洗浄容易でコンタミレス

3 らくらく交換


ガスケットの面倒な調整作業が不要

4 らくらく更新


既設槽に取付可能

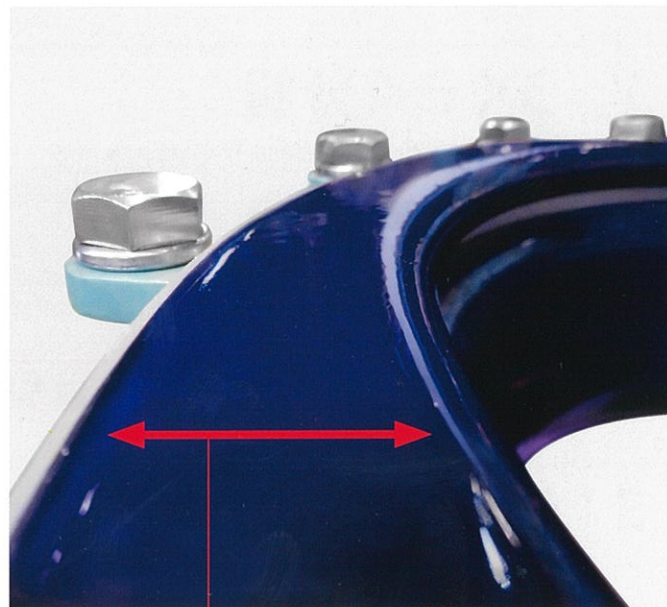

フラットなガラスライニング面

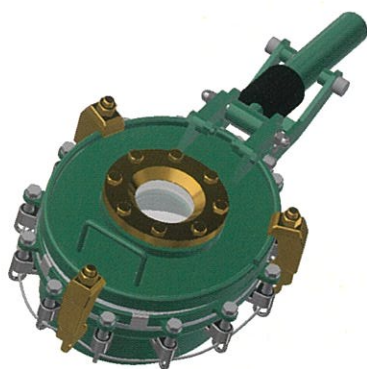

300×400平型低圧用

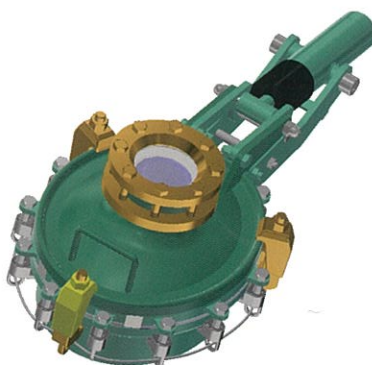

300×400皿型高圧用



丸皿型

【概略仕様】

圧力	F.V. ~ 0.2MPa
温度	-20 ~ 150°C
製品サイズ	300×400 φ400 φ450
材質	炭素鋼、ステンレス鋼
適用法規	一圧、二圧、消防法

*このカタログに記載された内容は、予告なく変更することがあります。内容につきましては下記窓口へお問い合わせください。

製造 販売・メンテナンス

注意

本製品は外国為替および外国貿易管理法に定める規制貨物に該当する為、輸出する場合には日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取り下さい。